


### Дозирующий насос DOSATAK -

Имеет существенное отличие от аналогичных моделей, представленных на рынке – вместо поршня внутри насоса, используется мембрана, что позволяет **существенно увеличить срок службы** насоса.

**Работает даже при жесткой воде.**




**ТОЧНОСТЬ,  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДОЗИРОВКИ  
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ**



### DOSATAK - Здоровье животных

- Точное дозирование лекарств, вакцин, электролитов и витаминов
- Стандартный диапазон дозирования: 1% - 5%
- Обеспечивает эффективное и безопасное применение
- Отвечает специфическим требованиям к питанию и лечению животных

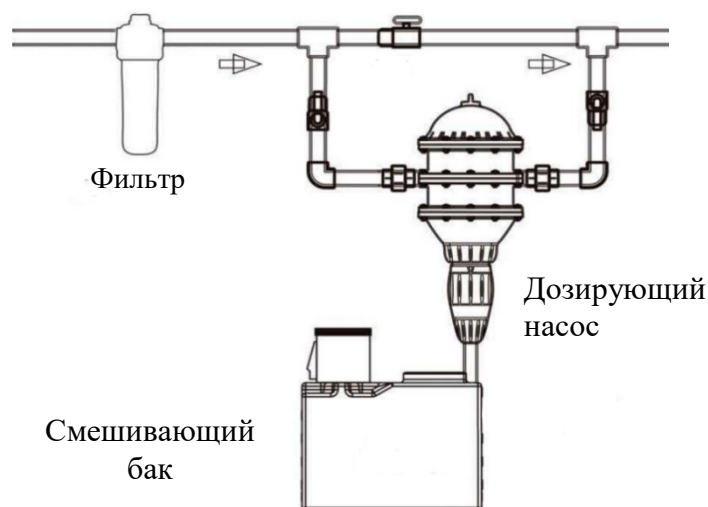

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Автоматическое, постоянное и точное дозирование

- Автоматическое и точное дозирование, обеспечивающее контроль концентрации вещества даже при колебаниях расхода и давления в сети, не требуя электрической энергии.

#### Устойчивость, прочность и долговечность

- Изготовлен из прочных материалов, выдерживающих неблагоприятные условия, **даже при наличии жесткой воды**
- Долговечная мембранная система, требующая меньшего технического обслуживания и затрат на замены

#### Техническая поддержка гарантирована

- Специальная техническая команда обеспечивает эффективное обслуживание и легкий доступ к запасным частям.

#### Производительность и экономия ресурсов


- Отсутствие необходимости в электроэнергии
- Простая установка и обслуживание

#### Безопасность и соблюдение санитарных норм

- Контролируемое дозирование, минимизирующее риски загрязнения и неправильного смешивания

#### Автоматизация и снижение трудозатрат

- Автоматизированное дозирование устраняет необходимость ручного вмешательства, обеспечивая последовательность действий
- Позволяет персоналу сосредоточиться на более продуктивных задачах



## ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

|                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулируемый диапазон дозирования | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1:5000 - 1:1000</li> <li>• 1:1000 - 1:200</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1:256 - 1:64</li> <li>• 1:100 - 1:20</li> </ul> |
| Диапазон расхода воды*            | 4,5 л/ч - 2,5 м³/ч (0,075 л/мин - 41,6 л/мин)                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| Рабочее давление                  | 0,21 - 5,5 бар (3 - 80 PSI)                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| Концентрированное всасывание      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.0148 мл/мин - 0.38 л/мин</li> <li>• 0.074 мл/мин - 0.055 л/мин</li> <li>• 0.296 мл/мин - 0.176 л/мин</li> <li>• 0.68 мл/мин - 0.550 л/мин</li> </ul> |                                                                                          |
| Диапазон рабочей температуры      | От 5° до 40°C                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| Вход / выход:                     | Внешняя резьба 3/4" BSP – NPT                                                                                                                                                                   |                                                                                          |

